



KATALOG PRODUKTÓW

Profesjonalne urządzenia dla motoryzacji i przemysłu

www.xton.pl

Spis treści

XTON®	O NAS	3
	WYNAJEM ALL INCLUSIVE	4
	PERFECT SERVICE	5
	CHEMIA XPOWER™	6
JAKĄ MYJKĘ WARSZTATOWĄ WYBRAĆ DO SWOJEGO SERWISU?		7
SERIA MASTER CLEANER™	POZNAJ SERIĘ MYJEK MASTER CLEANER™	9
	O SERII MASTER CLEANER™	10
	URZĄDZENIE JET CLEANER™	10
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERII MASTER I JET CLEANER™	12
SERIA SMART CLEANER™	POZNAJ SERIĘ MYJNI SMART CLEANER™	14
	O SERII SMART CLEANER™	15
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERII SMART CLEANER™	16
SERIA FLOW CLEANER™	POZNAJ SERIĘ MYJEK FLOW CLEANER™	17
	O SERII FLOW CLEANER™	19
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERII FLOW CLEANER™	20
BIZNES DPF		21
SERIA DPF MASTER FLASH™	POZNAJ SERIĘ URZĄDZEŃ DPF MASTER FLASH™	22
	O SERII DPF MASTER FLASH™	24
	URZĄDZENIE DPF HEATER PRO PLUS™	25
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERII DPF MASTER FLASH™	26
PIASKARKI XTON AQUABLASTER™ I XTON SANDBLASTER™	HYDRO-PIASKARKA XTON AQUABLASTER™	29
	PIASKARKA XTON SANDBLASTER™	29
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA PIASKAREK	30
ZESTAWY MASTER BOX		31
WSPÓŁPRACUJ Z NAMI		35



O nas

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji najwyższej klasy urządzeń dla sektora przemysłowego oraz automotive. Naszym fundamentem jest polska produkcja i europejska jakość, którą potwierdzają wdrożone systemy zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001.

Łącząc wieloletnie doświadczenie z szerokimi kompetencjami w zakresie automatyki, elektrotechniki i konstrukcji, projektujemy innowacyjne maszyny spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Stale inwestujemy w nowoczesne zaplecze produkcyjne i rozwój, co gwarantuje niezawodność naszych produktów.

Oferujemy zarówno produkcję seryjną, jak i realizację maszyn na indywidualne zamówienie. Własne zaplecze testowe znacząco skraca procesy projektowo-badawcze, co pozwala nam na sprawne wdrażanie nowych projektów.

Nasza historia zaczęła się od specjalistycznych maszyn do regeneracji filtrów DPF/FAP/GPF/SCR/KAT, które do dziś pozostają naszym flagowym rozwiązaniem. Kolejnym krokiem w rozwoju było wprowadzenie na rynek myjek wysokociśnieniowych, które szybko zdobyły status bestsellera. Dziś portfolio produktów stale rośnie – w naszej ofercie są myjki automatyczne, rozpuszczalnikowe, a także piaskarki.

Urządzenia marki XTON® znajdują zastosowanie w serwisach samochodów osobowych i ciężarowych, centrach regeneracji, stacjach kontroli pojazdów, zakładach produkcyjnych, działach utrzymania ruchu, elektrowniach, kopalniach czy instytutach badawczych.

Zapraszamy do współpracy

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read "Tomasz Baciąg".

Wiceprezes Zarządu
XTON sp. z o. o.

Jedna opłata – wszystko All Inclusive™

Jako jedyni na rynku oferujemy model wynajmu długoterminowego, który gwarantuje pełne bezpieczeństwo techniczne urządzeń przez cały okres trwania umowy i elastyczne możliwości jej zakończenia.

- ✓ STAŁA OPŁATA MIESIĘCZNA
- ✓ MOŻLIWOŚĆ WYKUPU LUB ZWROTU URZĄDZENIA W KAŻDYM MOMENCIE UMOWY
- ✓ CYKLICZNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
- ✓ GWARANCJA PRODUCENTA
- ✓ WSPARCIE TECHNICZNE I CZĘŚCI ZAMIENNE ZAPEWNIONE JUŻ W 48H



Wynajem **All INCLUSIVE™**

Perfect **SERVICE™**

Okres trwania umowy	od 24 do 48 miesięcy	do 48 miesięcy
Gwarancja stałej wysokości opłaty miesięcznej	✓	✗
Gwarancja producenta na urządzenie	Przez cały okres umowy	Przez cały okres umowy
Możliwość zwrotu urządzenia	✓	✓
Cykliczna dostawa materiałów eksploatacyjnych	✓	✓
Możliwość wykupu urządzenia na własność	✓	✗
Możliwość wcześniejszej spłaty urządzenia	✓	✗
Dedykowane wsparcie techniczne	✓	✓
Darmowa dostawa urządzenia	✓	✓
Cykliczny serwis z odbiorem odpadu	✗	✓
Dokumentacja BDO po stronie XTON®	✗	✓

Wynajem z serwisem i przejęciem odpowiedzialności za odpad? Wybierz standard Perfect Service™

Wynajem Perfect Service™ to model wynajmu długoterminowego z kompleksową opieką serwisową i środowiskową. Jesteśmy jedynym producentem urządzeń myjących oferującym rozwiązanie, które gwarantuje ciągłość pracy, wsparcie techniczne oraz przejęcie odpowiedzialności za gospodarkę odpadami.

1. Wynajem urządzenia z gwarancją producenta przez cały okres trwania umowy.
2. Cykliczne wizyty serwisanta zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Możliwość zwiększenia częstotliwości serwisu.



4. Czyszczenie i przegląd techniczny urządzenia wraz z uzupełnieniem świeżego roztworu myjącego.
5. Odbiór powstałego odpadu z dokumentacją BDO i utylizacja zgodna z przepisami.
6. W ramach usługi XTON sp. z o.o. jest wytwórcą odpadu na terenie przedsiębiorstwa Klienta, zgodnie z Ustawą o gospodarce odpadami.

Masz już myjkę lub maszynę do DPF w swojej firmie?

Perfect Service™ dostępny jest również dla firm posiadających już własne urządzenia.

Wybierasz częstotliwość obsługi co 3, 2 lub 1 miesiąc. W ramach miesięcznej opłaty, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przyjeżdża nasz serwis i:

- wykonuje przegląd techniczny urządzenia wraz z czyszczeniem i uzupełnieniem świeżego roztworu myjącego,
- odbiera odpad i zapewnia jego legalną utylizację.

Przejmujemy odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji BDO, a Ty korzystasz z urządzenia bez obaw o formalności i zgodność z przepisami.

O OFERTĘ ZAPYTAJ SWOJEGO OPIEKUNA HANDLOWEGO

Chemia XPOWER™



Chemia XPOWER™ to szeroka gama produktów podzielona na dwie specjalistyczne linie dla warsztatów i dla przemysłu. Starannie opracowane formuły zapewniają wysoką efektywność działania, jednocześnie chroniąc czyszczone powierzchnie i minimalizując ich szkodliwy wpływ na środowisko.

W naszej ofercie znajdują się profesjonalne preparaty chemiczne opracowane indywidualnie dla każdego urządzenia marki XTON®. Stosowanie oryginalnej linii XPOWER™ gwarantuje najwyższą skuteczność procesów. Prezentujemy je w sekcji materiałów eksploatacyjnych, zamieszczonej przy każdym urządzeniu w dalszej części katalogu.

Oferta obejmuje między innymi linię XPOWER™ Industrial, zaprojektowaną do najtrudniejszych zadań. W jej skład wchodzi m.in. specjalistyczny preparat Heavy Solvent do czyszczenia sprzętu elektrycznego i mechanicznego, wydajny Surface Cleaner do

powierzchni przemysłowych, mocny żel do rąk Hand Cleaner oraz chłonne maty absorbcyjne. To rozwiązania stworzone z myślą o maksymalnej wydajności w wymagającym środowisku pracy.

Z kolei w linii warsztatowej dostępne są m.in. preparat Brake Degreaser do skutecznego odtłuszczania hamulców, Steel Cleaner do profesjonalnej pielęgnacji stali nierdzewnej oraz Glass Cleaner do powierzchni szklanych i szyb. Szeroki wachlarz produktów wspiera codzienne procesy serwisowe i pozwala na kompleksowe zadbanie o warsztat.

O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ HANDLOWCĄ

Jaką myjkę warsztatową wybrać do swojego serwisu?

Wybór odpowiedniej myjki warsztatowej to strategiczna decyzja, która bezpośrednio wpływa na jakość usług, tempo pracy oraz koszty eksploatacji serwisu. Nowoczesne technologie czyszczenia pozwalają znacząco zwiększyć wydajność i standard obsługi klientów, jednak kluczowe jest właściwe dopasowanie urządzenia do specyfiki działalności.

Kluczowe kryteria wyboru myjki warsztatowej

Jaka jest wielkość i rodzaj elementów, które będziesz czyścić?

Przy wyborze należy wziąć pod uwagę gabaryty elementów, materiał ich wykonania i konstrukcję. Te czynniki decydują o technologii mycia, wielkości komory roboczej oraz parametrach urządzenia.

Jakie normy powinny spełniać urządzenia?

Praca w serwisach oraz zakładach produkcyjnych powinna być oparta na odpowiednich systemach zarządzania. W odpowiedzi na te potrzeby, profesjonalne technologie mycia **muszą spełniać wymogi norm ISO 9001 oraz ISO 14001.**

Jakie koszty zakupu lub wynajmu urządzenia i jego eksploatacji możesz ponieść?

Analizując koszty, warto uwzględnić nie tylko cenę samego urządzenia, ale także koszty zużycia wody, detergentów, energii oraz ewentualne koszty serwisowania.


Jaki wpływ na środowisko ma wybrana myjka?

Bezpieczeństwo i komfort pracowników są kluczowe, dlatego warto wybrać myjkę, która minimalizuje emisję szkodliwych oparów czy hałasu. Warto również sprawdzić, czy myjka posiada odpowiednie systemy wentylacji i filtracji.

Jak wygląda obsługa i konserwacja urządzenia? Czy będziesz miał zapewniony serwis?

Przed wyborem urządzenia warto dokładnie przeanalizować dostępne szkolenia w zakresie obsługi, wymagania serwisowe, długość okresu gwarancyjnego oraz dostępność wsparcia technicznego i części zamiennych.

Szybka rekomendacja myjki do zastosowania




MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Precyzja/duża siła czyszczenia/
mocne zabrudzenia



MYJNIA AUTOMATYCZNA

Mycie seryjne/powtarzalność/
duże ilości detali



MYJKA ROZPUSZCZALNIKOWA

Mycie wstępne/mycie narzędzi/
budżetowe rozwiązanie



Urządzenia stworzone
z myślą o profesjonalistach

*Polecam
Krzysztof Garczyński*

EKG



MASTER  TM
CLEANER
by **XTON**



Seria **Master CleanerTM**

Wysokociśnieniowe myjki kabinowe



Poznaj serię myjek Master Cleaner™



Master Cleaner™ MC850



Master Cleaner™ MC1000



Master Cleaner™ MC1500



Master Cleaner™ MC2000

O serii Master Cleaner™

Seria Master Cleaner™ to **kabinowe myjki wysokociśnieniowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej** i wysokiej jakości komponentów. Wysoką skuteczność i precyzję czyszczenia zapewniają **specjalistyczne wymienne dysze**:

- rotacyjna idealna do usuwania trudnych zabrudzeń nawet z dużych powierzchni,
- do kolektorów o charakterystyce wstecznej, stworzona do usuwania nagarów z wąskich kanałów dolotowych,
- do kanałków olejowych o średnicy zaledwie 8 mm pozwalająca na precyzyjne udrażnianie m.in. wąskich kanałów silnikowych.

Myjki pracują **w obiegu zamkniętym w temperaturze cieczy do 50°C** i wyposażone są **w system wysokiego ciśnienia z regulacją przepływu cieczy w zakresie 6-12 L/min**, co pozwala skutecznie usuwać smary, oleje, nagar, opiłki metalowe oraz zanieczyszczenia powstałe w procesie obróbki mechanicznej. Zastosowany podwójny system filtracji cieczy oraz zintegrowany odolejacz **zwiększają efektywność procesu i wydłużają żywotność** medium roboczego. Pneumatycznie podnoszona pokrywa, regulowane stopki i nadmuchiwanie powietrza na szybę **zapewniają komfortową pracę**.

Seria obejmuje modele o **zróżnicowanej szerokości blatu i pojemności zbiornika**, co umożliwia dopasowanie urządzenia do wielkości czyszczonych elementów. Master Cleaner™ umożliwia **precyzyjne mycie elementów silnika**, skutecznie usuwając nagar z kolektora dolotowego, zaworu EGR oraz innych podzespołów narażonych na intensywne zanieczyszczenia. Myjka sprawdzi się do czyszczenia zarówno mniejszych podzespołów w serwisach samochodowych, jak i większych komponentów np. w działach utrzymania ruchu.



Jet Cleaner™ JC1000

Urządzenie Jet Cleaner™

Hybrydowa myjka ciśnieniowa

Jet Cleaner™ JC1000 to specjalna wersja myjki ciśnieniowej. Zaletą urządzenia jest **zewnętrzna lancia wysokiego ciśnienia do 140 bar z 25-metrowym węzłem**. Pozwala na skuteczne czyszczenie dużych elementów, które nie mieszczą się w standardowej komorze oraz powierzchni warsztatowych z zabrudzeń np. olejowych czy błota. Dzięki **konstrukcji kabinowej opartej na serii Master Cleaner™** przystosowana jest również do pracy wewnątrz kabiny. Myjka ma **przełącznik trybu pracy**, który pozwala na bezpieczne przełączanie pomiędzy użytkowaniem lancy wewnątrz kabiny a pracą na zewnątrz. Lancia może być zasilana zarówno z sieci jak i ze zbiornika.

Wypożyczenie:

- czujniki poziomu cieczy i temperatury,
- podwójny system filtracji cieczy,
- podgrzewanie roztworu myjącego,
- pistolet sprężonego powietrza do 8 bar,
- dysza wysokiego ciśnienia z regulatorem przepływu 6-12l,
- pędzel niskiego ciśnienia do 5 l/min,
- oświetlenie led,
- pneumatyczny mechanizm otwierania komory,
- ruchome stopki z regulacją wysokości 100 mm,
- podwójny wyłącznik nożny,
- nadmuch powietrza na szybę wziernika,
- odolejacz,
- XPOWER™ Active Cleaner 10 L – na start,
- zewnętrzna lancia wysokiego ciśnienia z węzłem o długości 25 m*.

Opcje dodatkowe:

- sztywne ramię natryskowe,
- ręczny stół obrotowy,
- dysza rotacyjna,
- dysza do mycia kolektorów,
- dysza do kanałów olejowych,
- zbiornik izolowany termicznie,
- stojak z uchwytem na zewnętrzną lancę z węzłem*.

*Wypożyczenie oraz opcje dodatkowe dostępne przy urządzeniu Jet Cleaner™.

Akcesoria i materiały eksploatacyjne:



Dysza do czyszczenia kolektorów



Dysza do czyszczenia kanałów olejowych



Dysza rotacyjna



Wkład filtracyjny sznurkowy



Rękawice



Pędzel przelewowy



XPOWER™ Active Cleaner



XPOWER™ Active Cleaner PLUS

Specyfikacja techniczna serii Master i Jet Cleaner™



Master/Jet Cleaner™	Master Cleaner™ MC850	Master Cleaner™ MC1000
Waga	200 kg	225 kg
Wymiar zewnętrzny (komora otwarta: szer. x gł. x wys.)	110 x 78 x 245 cm	125 x 78 x 245 cm
Wymiar zewnętrzny (komora zamknięta: szer. x gł. x wys.)	110 x 78 x 178 cm	125 x 78 x 178 cm
Wymiar wewnętrzny komory (szer. x gł. x wys.)	80 x 70 x 64 cm	95 x 70 x 64 cm
Podgrzewany zbiornik na ciecz	90 L / 65 L do poziomu odolejacza	120 L / 85 L do poziomu odolejacza
Temperatura robocza	do 50°C	do 50°C
Maksymalna moc	7,5 kW	7,5 kW
Zasilanie	3 x 400V	3 x 400V
Zasilanie pneumatyki	6-8 bar	6-8 bar
Ciśnienie robocze pompy	140 bar	140 bar
Podwójny system filtracji cieczy	tak	tak
Wydajność lancy wysokiego ciśnienia	do 12 L/min	do 12 L/min
Wydatek mycia ręcznego pędzlem przelewowym	do 5 L/min	do 5 L/min
Podwójny wyłącznik nożny	tak	tak
Odolejacz	tak	tak
Zewnętrzna lancia wysokiego ciśnienia	nie	nie
Wynajem		
Perfect		
Pakiet Korzyści		


**Master Cleaner™
MC1500**
**Master Cleaner™
MC2000**
**Jet Cleaner™
JC1000**

230 kg

250 kg

230 kg

175 × 78 × 245 cm

225 × 78 × 245 cm

125 × 78 × 245 cm

175 × 78 × 178 cm

225 × 78 × 178 cm

125 × 78 × 178 cm

145 × 70 × 64 cm

195 × 70 × 64 cm

95 × 70 × 64 cm

215 L / 160 L do poziomu odolejacza

285 L / 200 L do poziomu odolejacza

120 L / 85 L do poziomu odolejacza

do 50°C

do 50°C

do 50°C

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

3 × 400V

3 × 400V

3 × 400V

6–8 bar

6–8 bar

6–8 bar

140 bar

140 bar

140 bar

tak

tak

tak

do 12 L/min

do 12 L/min

do 12 L/min

do 5 L/min

do 5 L/min

do 5 L/min

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

tak



SMART  TM
CLEANER
by **XTON**



Seria **Smart CleanerTM**

Automatyczne myjnie koszowe



Poznaj serię myjni Smart Cleaner™



Smart Cleaner™ SC850



Smart Cleaner™ SC1000

O serii Smart Cleaner™

Automatyczne myjnie koszowe Smart Cleaner™ to urządzenia służące do **odtłuszczania i mycia części maszyn i urządzeń zabrudzonych olejem lub smarem**. To idealne rozwiązanie dla warsztatów, zakładów produkcyjnych i serwisowych, które potrzebują skutecznego i szybkiego oczyszczania elementów wielkogabarytowych. Myjnie automatyczne składają się z **kosza obrotowego**, w którym umieszcza się części przeznaczone do mycia, **zbiornika z funkcją podgrzewania roztworu myjącego do 80°C** oraz **dysz natryskowych z wysokim przepływem wody** osiągającym do 250 L/min.

Wyposażenie:

- czujniki poziomu cieczy i temperatury,
- podwójny system filtracji cieczy,
- kosz obrotowy,
- podgrzewany zbiornik,
- stopki wahliwe z regulacją / koła skrętne,
- odolejacz dyskowy,
- panel dotykowy,
- automatyczne programy mycia,
- XPOWER™ Active Cleaner BA 10 L – na start.

Materiały eksploatacyjne:



XPOWER™ Active
Cleaner BA



Worek filtracyjny
Smart Cleaner™

Specyfikacja techniczna serii Smart Cleaner™



Smart Cleaner™	Smart Cleaner™ SC850	Smart Cleaner™ SC1000
Waga	185 kg	200 kg
Wymiar zewnętrzny (komora otwarta: szer. × gł. × wys.)	135 × 160 × 194 cm	160 × 142 × 250 cm
Wymiar zewnętrzny (komora zamknięta: szer. × gł. × wys.)	135 × 108 × 141 cm	160 × 120 × 165 cm
Średnica kosza obrotowego	Ø 85	Ø 100
Przestrzeń robocza nad koszem	50 cm	60 cm
Nośność kosza obrotowego	300 kg	300 kg
Programowanie czasu pracy	0 – 240 min	0 – 240 min
Pojemność zbiornika	do 200 L / 200 L do poziomu odolejacza	do 300 litrów / 200 L do poziomu odolejacza
Gniazdo zasilania	32 A	32 A
Temperatura cieczy	do 80°C	do 80°C
Moc grzałki	2 × 4,5 kW	2 × 4,5 kW
Ciśnienie natrysku	3 – 4 bar	3 – 4 bar
Zasilanie	3 × 400V	3 × 400V
Wydajność pompy myjącej	do 250 L/min	do 250 L/min
Zabezpieczenia	czujnik temperatury / awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa / wyłącznik krańcowy	czujnik temperatury / awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa / wyłącznik krańcowy
Wynajem		
Perfect		
Pakiet Korzyści		

* o modele SC1200 i SC1500 zapytaj handlowca

**FLOW
CLEANER** TM
by **XTON**

ISO
14001

ISO
9001

CE

Seria Flow CleanerTM

Manualne myjki stołowe



Poznaj serię myjek Flow Cleaner™



Flow Cleaner™ FC800



Flow Cleaner™ FC1200



Flow Cleaner™ Mobile FCM2000



O serii Flow Cleaner™

Seria Flow Cleaner™ to **ergonomiczne myjki stołowe** przeznaczone do **rozpuszczalnikowego czyszczenia elementów na zimno**. Myjki wyposażone są w stół roboczy, klapę, wąż zakończony pędzlem niskiego ciśnienia, umożliwiającą **precyzyjne czyszczenie** oraz wąż segmentowy **do splukiwania pozostałości zabrudzeń**. Urządzenia wykorzystują **środki ropopochodne, które skutecznie rozpuszczają tłuszcze i zabrudzenia**. Sprawdzą się w czyszczeniu części silników, komponentów układów hydraulicznych, narzędzi warsztatowych oraz elementów pokrytych gęstym olejem lub smarem.

Wyposażenie:

- stopki z regulacją wysokości*,
- pędzel przelewowy,
- wąż segmentowy,
- przewód zasilania 5m zakończony wtykiem 230V,
- oświetlenie LED,
- XPOWER™ Flowash Solvent 60 L – na start.

*Wyposażenie dostępne przy urządzeniach z serii Flow Cleaner™. Natomiast urządzenie Flow Cleaner™ Mobile FCM2000 wyposażone jest w koła skrętne bez możliwości regulacji wysokości.

Akcesoria i materiały eksploatacyjne:



Pędzel przelewowy



XPOWER™ Flowash Solvent



XPOWER™ Flowash Solvent 60 L

Myjka skrojona pod Twoje potrzeby

Potrzebujesz urządzenia o niestandardowych wymiarach?

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, parkiem maszynowym oraz zespołem doświadczonych inżynierów i technologów. Pozwala nam to na dopasowanie i wdrożenie wysokiej jakości rozwiązań do Twoich indywidualnych potrzeb.

O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ HANDLOWCĄ

Specyfikacja techniczna serii Flow Cleaner™



Flow Cleaner™	Flow Cleaner™ FC800	Flow Cleaner™ FC1200	Flow Cleaner™ Mobile FCM2000
Waga	85 kg	100 kg	150 kg
Wymiar zewnętrzny (komora otwarta / uchwyt rozłożony: szer. × gł. × wys.)	85 × 85 × 200 cm	125 × 85 × 200 cm	212 × 105 × 96 cm
Wymiar zewnętrzny (komora zamknięta / uchwyt złożony: szer. × gł. × wys.)	85 × 85 × 130 cm	125 × 85 × 130 cm	212 × 105 × 45 cm
Wymiary blatu roboczego	75 × 75 cm	115 × 75 cm	65 × 179 cm
Wysokość do punktu załadunku	95 cm	95 cm	32 cm
Nośność stołu roboczego	do 300 kg	do 300 kg	do 300 kg
Pojemność zbiornika	60 L	200 / 60 L	100 L
Temperatura cieczy	–	–	–
Maksymalna moc	200 W	200 W	100 W
Zasilanie	230 V	230 V	230 V / 50 Hz
Wydajność pompy myjącej	do 12 L / min	do 12 L / min	12–30 L / min
Zabezpieczenia	wyłącznik główny zasilania	wyłącznik główny zasilania	wyłącznik główny zasilania
Wynajem	☐	☒	☐
Perfect	☐	☒	☒
Pakiet Korzyści	☐	☐	☐

* o indywidualny projekt zapytaj handlowca

Biznes DPF

- czy to się opłaca?

Rynek motoryzacyjny w Europie dynamicznie się zmienia. Coraz surowsze normy emisji spalin, wprowadzanie Stref Czystego Transportu i rosnąca liczba pojazdów z filtrami DPF i GPF sprawiają, że regeneracja filtrów cząstek stałych stała się jedną z najbardziej perspektywicznych usług warsztatowych. Dla serwisów to realna szansa na rozwój działalności i zwiększenie przychodów, przy minimalnych kosztach operacyjnych.

Technologia hydrodynamiczna pozwala przywrócić sprawność filtra nawet do 99%, a koszt procesu to średnio między 30 a 60 złotych. Przy stawkach usług od 500 do 1500 złotych wykonanie zaledwie trzech usług regeneracji pokrywa koszt miesięcznej raty wynajmu maszyny. Wystarczy odpowiednio wydzielona przestrzeń warsztatowa, aby rozpocząć działalność regeneracyjną.

DPF MASTER FLASH™ – technologia, która się opłaca

W czyszczeniu filtra DPF stosowana jest metoda hydrodynamiczna. Proces rozpoczyna się od wprowadzenia wody i powietrza pod wysokim ciśnieniem, co generuje ruch turbulentny – intensywne, dynamiczne przepływy usuwające osady z wnętrza filtra.

Następnie, dzięki zjawisku kawitacji, polegającemu na implozji pęcherzyków gazu w wyniku zmian ciśnienia, eliminowane są nawet głęboko osadzone zanieczyszczenia z mikroporów. Warto pamiętać, że dodatek profesjonalnych środków chemicznych wspomaga usuwanie osadów i zanieczyszczeń z filtra.

Ostatnim etapem jest suszenie filtra w temperaturze sięgającej nawet 130°C, które całkowicie usuwa wilgoć i przygotowuje filtr do dalszej eksploatacji. Cały cykl zaczyna się i kończy pomiarem zanieczyszczenia filtra. Warto podkreślić, że profesjonalna regeneracja nie narusza struktury filtra, co czyni ją bezpiecznym rozwiązaniem.

Czego potrzebujesz, żeby zacząć?

Warunki lokalowe

Podstawą jest odpowiednio wydzielona przestrzeń robocza o powierzchni minimum 20 m², umożliwiająca swobodne ustawienie urządzenia, obsługę filtrów oraz organizację strefy przyjęć i wydania. Niezbędne jest zasilanie trójfazowe 3 × 400 V AC (ok. 12 kW, 32 A 5P), przyłącze wody oraz stałe podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest także źródło sprężonego powietrza – kompresor o wydajności min. 300 L/min – oraz sprawny ciąg wentylacyjny zapewniający odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniu.

Środki finansowe

Inwestycję można zrealizować poprzez zakup urządzenia za gotówkę lub przy wykorzystaniu leasingu bądź kredytu z wkładem własnym. Alternatywą są rozwiązania w modelu wynajmu długoterminowego, takie jak XTON Wynajem All Inclusive™ z opcją wykupu i stałą opłatą miesięczną, czy XTON Perfect Service™, obejmujący dodatkowo cykliczne serwisy, odbiór oraz utylizację odpadu.

Warto również sprawdzić możliwość uzyskania dofinansowania na wyposażenie nowego stanowiska pracy lub dotacji np. unijnych, które wesprą rozwój nowej usługi.



**Masz w planach założenie nowego biznesu
związanego z regeneracją filtrów cząstek stałych?**

Wejdź na www.maszynadodpf.pl i...

POBIERZ DARMOWY BIZNESPLAN

Seria **DPF Master Flash™**

Maszyny do czyszczenia filtrów cząstek stałych



Poznaj serię maszyn DPF Master Flash™



**DPF Master Flash™
Standard**



**DPF Master Flash™
Professional**



**DPF Master Flash™
Professional PLUS**



**DPF Master Flash™
DUAL AI**

O serii DPF Master Flash™

Seria DPF Master Flash™ to linia urządzeń **do regeneracji filtrów cząstek stałych i katalizatorów**. W zależności od modelu, przeznaczone są do obsługi pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych.

Wszystkie modele zostały zaprojektowane **ze stali nierdzewnej AISI 304 i kwasoodpornej AISI 316** oraz z podzespołów od renomowanych europejskich producentów. Urządzenia umożliwiają **regenerację filtrów DPF, FAP, GPF, SCR, EURO 5 i EURO 6, a także katalizatorów**. Każda maszyna wyposażona jest w system filtracji cieczy, precyzyjny pomiar stopnia zanieczyszczenia (test przeciwcisnienia) oraz – w wyższych modelach – **zintegrowany system suszenia**.

Maszyny pracują w **automatycznych cyklach w obiegu zamkniętym** i wykorzystują **metodę hydrodynamiczną**, zapewniającą **skuteczność regeneracji do 99%**. Usuwają pozostałości pyłu PM10, PM2.5 nagarów, oleju, ceru i metali ciężkich bez ingerencji mechanicznej w monolit filtra.

Seria obejmuje rozwiązania od kompaktowych i ekonomicznych modeli dla warsztatów rozpoczynających usługę regeneracji, po **zaawansowane technologicznie maszyny** klasy przemysłowej o dużej wydajności pomp, zwiększonej pojemności zbiorników i rozbudowanych systemach automatyzacji. **DPF Master Flash™ to profesjonalne rozwiązanie** dla warsztatów, centrów regeneracji i firm posiadających duże floty pojazdów.

Wyposażenie:

- system pomiaru zanieczyszczeń filtra DPF,
- zintegrowany układ suszenia filtrów w temp. do 130°C,
- wielostopniowy system filtracji,
- zintegrowana drukarka termiczna do wydruku parametrów filtra
- kontroler Ethernet do diagnostyki zdalnej,
- zestaw adapterów do wszystkich typów filtrów,
- dotykowy interface sterujący,
- zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych,
- aplikacja mobilna pozwalająca zdalnie kontrolować urządzenie z dowolnego miejsca na świecie.

Opcje dodatkowe:


- automatyczne dwukierunkowe czyszczenie filtra*,
- drugi obieg cieczy zawierający dodatkową pompę,
- izolacja termiczna zbiornika na ciecz,
- automatyczne uzupełnianie poziomu cieczy,
- system mocowania filtra Quick-X,
- kamera endoskopowa,
- adaptery filtrów EURO 5, adapter EURO 6**,
- automatyczne dozowanie środka myjącego.

*Wyposażenie standardowe dla modeli DPF Master Flash™ DUAL AI i EXPERT.

**Wyposażenie standardowe dla modeli DPF Master Flash™ Professional PLUS i EXPERT.

**Wszystkie urządzenia
oraz akcesoria znajdziesz
w sklepie: www.xton24.pl**

DARMOWA DOSTAWA OD 1000 PLN NETTO

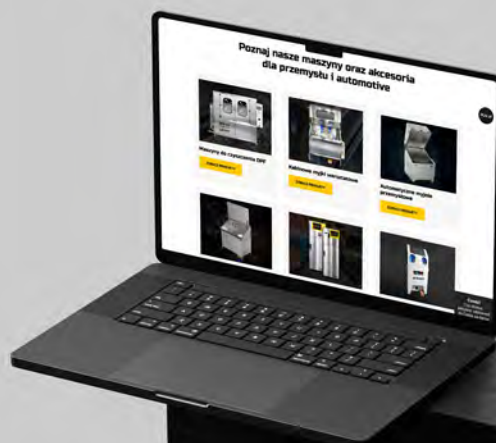



Urządzenie DPF Heater PRO PLUS™

Urządzenie do suszenia **wszystkich rodzajów filtrów cząstek stałych i katalizatorów** wykonane w całości ze **stali nierdzewnej**. Posiada **zintegrowany system pomiarowy** i umożliwia suszenie w temperaturze do **130°C** z wykorzystaniem **turbiny bocznokanałowej**. **Wbudowana drukarka termiczna** pozwala na wydruk pomiarów zanieczyszczenia filtra.

Urządzenie sprawdzi się jako **opcja dodatkowa dla maszyny do czyszczenia filtrów cząstek stałych**, która

nie posiada zintegrowanego systemu suszenia*. Może stanowić również **doskonałe uzupełnienie dla maszyny z systemem suszenia**, poprzez **dwukrotne zwiększenie mocy przerobowych regeneratora**.

**Urządzenie można zakupić w zestawie z maszyną DPF Master Flash™ Standard. Zapytaj handlowca o ofertę.*

DPF Heater PRO PLUS™

Akcesoria i materiały eksploatacyjne serii DPF Master Flash™:



Wkład filtracyjny



Worek filtracyjny



XPOWER™ DPF Cleaner



XPOWER™ DPF Cleaner PLUS



Przewód powietrza/wody



System mocowania
QuickX



Adapter EURO 6



Adapter kątowy

Specyfikacja techniczna serii DPF Master Flash™



	DPF Master Flash™ Standard	DPF Master Flash™ Professional
Obsługiwane pojazdy	 	   
Waga	150 kg	600 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	180 × 80 × 135 cm	210 × 95 × 215 cm
Wymiary komory (szer. × gł. × wys.)	–	140 × 69 × 107 cm
Pojemność zbiornika	100 litrów	do 185 litrów
Ciśnienie robocze	3 bar	6–8 barów
Maksymalna moc	7 kW	12 kW
Zasilanie	3 × 400V	3 × 400V
Komora zamykana	–	tak
Temperatura cieczy	regulowana 30°C – 70°C	regulowana 30°C – 70°C
Wydajność pompy filtrującej	do 133 L/min	do 133 L/min
Dwukierunkowy tryb regeneracji	–	opcja dodatkowa
Dwa obiegi cieczy	–	–
Przyłącze powietrza	szybkozłącze pneumatyczne DN7.2	szybkozłącze pneumatyczne DN7.2
Poziom hałasu eksploatacji	< 70 dB	< 70 dB
Filtracja cieczy	2-stopniowa, 5–100 mikronów	3-stopniowa, 5–100 mikronów
Przepływ powietrza	–	do 390 m³
Wydruk pomiarów	–	drukarka termiczna
Zabezpieczenia	czujnik poziomu cieczy / czujnik temperatury / awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa	czujnik temperatury / czujnik ciśnienia / czujnik otwarcia drzwi / awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
Wynajem 		
Perfect 		
 Pakiet Korzyści		


**DPF Master Flash™
Professional PLUS**


650 kg

210 × 115 × 215 cm

140 × 89 × 107 cm

do 275 litrów

6–8 barów

12kW

3 × 400V

tak

regulowana 30°C – 70°C

do 250 L/min

opcja dodatkowa

–

szybkoszłące pneumatyczne DN7.2

< 70 dB

3-stopniowa, 5–100 mikronów

do 430 m³

drukarka termiczna

czujnik temperatury / czujnik
ciśnienia / czujnik otwarcia drzwi /
awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa

**DPF Master Flash™
DUAL AI**


720 kg

210 × 125 × 215 cm

140 × 89 × 107 cm

do 275 litrów

7–8 bar

12kW

3 × 400V

tak

regulowana 30°C – 70°C

do 250 L/min

tak

–

szybkoszłące pneumatyczne DN7.2

< 70 dB

4-stopniowa, 5 mikron

do 430 m³

drukarka termiczna

czujnik temperatury / czujnik
ciśnienia / czujnik otwarcia drzwi /
awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa

**DPF Master Flash™
Expert**


950 kg

270 × 145 × 215 cm

200 × 105 × 107 cm

do 600 litrów

7–8 bar

18 kW

3 × 400V

tak

regulowana 30°C – 70°C

do 450 L/min

tak

tak

szybkoszłące pneumatyczne DN7.2

< 70 dB

4-stopniowa, 5 mikron

do 1060 m³

drukarka termiczna

czujnik temperatury / czujnik
ciśnienia / czujnik otwarcia drzwi /
awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa


**AQUA
BLASTER**™
by **XTON**

**SAND
BLASTER**™
by **XTON**



Piaskarki Aquablaster™ Sandblaster™



NOWOŚĆ!



Aquablaster™

się przy **regeneracji i renowacji delikatnych powierzchni** elementów wykonanych z aluminium czy miedzi. Specjalna konstrukcja pistoletu w połączeniu z **szerokim zakresem regulacji ciśnienia** pozwala również na **usuwanie trudnych zanieczyszczeń** z powierzchni części stalowych lub żeliwnych.

Hydro-piaskarka Aquablaster™

Piaskarka wodna

Piaskarka wodna pracuje **w obiegu zamkniętym**, wykorzystując **system dwóch pomp i sprężonego powietrza**.

Główna **pompa tłocząco-mieszająca** wykonana z materiałów odpornych na ścieranie, odpowiada za podawanie mieszaniny ścierniwa i cieczy do lancy zakończonej pistoletem roboczym. **Pompa cyrkulacyjna** jest odpowiedzialna za dystrybucję oczyszczonej cieczy, zapewniając skuteczne usuwanie pozostałości medium roboczego z mytych elementów oraz zanieczyszczeń z szyby wziernika.

Technologia wodno-ścierna pozwala uzyskać **gładką i estetyczną strukturę powierzchni bez ryzyka uszkodzenia materiału oraz bez generowania szkodliwego pyłu**. Aquablaster™ doskonale sprawdza



Sandblaster INOX™

Piaskarka Sandblaster™

Piaskarka ciśnieniowa

Kompaktowa piaskarka wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona **do precyzyjnego oczyszczania oraz skutecznego usuwania korozji** z elementów metalowych.

Urządzenie pracuje **w zamkniętym obiegu** i zostało wyposażone w **zintegrowany odpylacz oraz system filtracji**, co zapewnia **czystość stanowiska i bezpieczne warunki pracy**. Komora o pojemności 250 L umożliwia wygodną obróbkę różnorodnych detali, a cicha praca oraz wysokiej jakości, odporne rękawice **gwarantują komfort użytkowania** nawet w niewielkich przestrzeniach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna piaskarek XTON®



Piaskarki XTON	Hydro-piaskarka Aquablaster™	Piaskarka Sandblaster™ (INOX)
Waga	320 kg	180 kg
Wymiary zewnętrzne	130 × 120 × 195 cm	95 × 75 × 185 cm
Wymiary komory	105 × 90 × 70 cm	88 × 70 × 60 cm
Pojemność komory	500 L	250 L
Napięcie zasilania	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Nominalne ciśnienie robocze	do 5 bar	do 10 bar
Wydajność oczyszczania	do 5 m³/h	do 12 m³/h
Stopień oczyszczania	–	Sa 3 (zgodnie z ISO 8501-I)
Zapotrzebowanie na powietrze	500 L/min (dla dyszy 3 mm)	2000 L/min (dla dyszy 6 mm)
Maksymalny przepływ powietrza	2000 L/min	do 10500 L/min
Obsługiwane średnice dyszy	4–14 mm	2–10 mm
Materiał dyszy	stal nierdzewna / ceramika	węglik wolframu
Zawór ścierniwa	–	MIKRO II
Wymiary wziernika	370 × 780 mm	270 × 510 mm
Obciążenie stołu roboczego	do 150 kg	do 200 kg
Temperatura pracy	10 – 50°C	10 – 50°C
Pompa tłocząco mieszająca	2,2 kW o wydajności 20–40 L/min	–
Wykonanie	stal nierdzewna 1,5 – 2 mm	stal nierdzewna
Wypożyczenie	wycieraczka przedniej szyby i system optukiwania, reduktor ciśnienia, rękawice, oświetlenie LED	oświetlenie LED, wysokiej jakości rękawice
Opcje dodatkowe	dodatkowy system filtracji, zewnętrzny stół załadowniczy, wyświetlacz dotykowy, pistolet VS, kosz obrotowy, śluz w drzwiach do czyszczenia długich elementów, ręczny stół obrotowy	kosz obrotowy, stół obrotowy
Wynajem All INCLUSIVE™	✓	✓
Perfect SERVICE™	✗	✗
Pakiet Korzyści	✗	✗

MASTER BOX



Zestawy Master Box

Profesjonalne zaplecze technologiczne, które odpowiada na potrzeby nowoczesnej branży motoryzacyjnej i przemysłowej



PROFILAKTYKA
EKOLOGICZNA



DPF Master Flash™ Professional PLUS + Master Cleaner™ MC1000

Master Box*

DPF Master Flash™ Professional PLUS + Master Cleaner™ MC1000

Zestaw obejmuje maszynę do czyszczenia filtrów DPF, GPF, FAP, SCR, EURO5 i EURO6 oraz wysokociśnieniową myjkę kabinową do czyszczenia części, m.in. silnika czy układu dolotowego.

To rozwiązanie dla serwisów samochodowych, pojazdów ciężarowych i autobusowych, centrów regeneracji części, a także firm przemysłowych i działów utrzymania ruchu. Urządzenia pozwalają na pełną kontrolę nad procesem czyszczenia i regeneracji, uniezależnienie się od podwykonawców lub zminimalizowanie awarii floty pojazdów.

**Zestaw dostępny z DPF Master Flash™ DUAL AI z dopłatą 30 000,00 zł netto.*



DPF Master Flash™ Professional PLUS + Smart Cleaner™ SC1000

Master Box*

DPF Master Flash™ Professional PLUS + Smart Cleaner™ SC1000

Zestaw obejmuje maszynę do czyszczenia filtrów DPF, GPF, FAP, SCR, EURO 5 i EURO 6 oraz automatyczną myjnię kosztową do czyszczenia elementów o złożonych kształtach lub serii detali w jednym cyklu.

Rozwiązanie dedykowane jest warsztatom i serwisom obsługującym duży ruch pojazdów, firmom zajmującym się regeneracją podzespołów, a także zakładom produkcyjnym i działom utrzymania ruchu, które oczekują stabilnych parametrów procesu, większej przepustowości pracy i wysokiej efektywności.

**Zestaw dostępny z DPF Master Flash™ DUAL AI z dopłatą 30 000,00 zł netto.*



**Master Cleaner™ MC1000 +
Smart Cleaner™ SC1000 +
Flow Cleaner™ FC1200**

Master Box

Master Cleaner™ MC1000 + Smart Cleaner™ SC1000 + Flow Cleaner™ FC1200

Profesjonalny zestaw **trzech myjek** – automatycznej, wysokociśnieniowej i rozpuszczalnikowej – gwarantuje **pełen proces czyszczenia detali**: od intensywnego odtłuszczenia po precyzyjne doczyszczanie i konserwację.

Rozwiązanie to sprawdza się zarówno przy pojedynczych, precyzyjnych operacjach serwisowych, jak i w pracy seryjnej. Kompleksowe zaplecze urządzeń myjących pozwala uporządkować procesy mycia zgodnie z wymaganiami czystości technicznej, a także zmaksymalizować wydajność i powtarzalność efektów przy **pełnej kontroli nad każdym etapem czyszczenia**.



**Master Cleaner™ MC1000 +
Smart Cleaner™ SC1000 +
Aquablaster™**

Master Box

Master Cleaner™ MC1000 + Smart Cleaner™ SC1000 + Aquablaster™

Profesjonalny zestaw **trzech technologii myjących**, czyli wysokociśnieniowej, automatycznej oraz wodno-ściernej, to kompletne rozwiązanie dla **nowoczesnego serwisu samochodowego**.

Synergia tych urządzeń pozwala na prowadzenie procesów: od **seryjnego mycia części silnikowych** w koszu, przez **precyzyjne udrażnianie kanałów olejowych i kolektorów pod wysokim ciśnieniem**, aż po **bezpłynową renowację elementów aluminiowych** metodą Aqua-Blast. Z tym zestawem serwis zyskuje **pełną niezależność technologiczną**, co pozwala sprawnie przygotować podzespoły do montażu i **skrócić czas przestoju pojazdu na stanowisku naprawczym**.



DPF Master Flash™ Professional PLUS + Sandblaster™

Master Box*

DPF Master Flash™ Professional PLUS + Sandblaster™

W skład zestawu wchodzi **maszyna do czyszczenia filtrów DPF, GPF, FAP, SCR, EURO 5 i EURO 6 oraz piaskarka ciśnieniowa do oczyszczania powierzchni i usuwania korozji**. Zestaw pozwala zapewnić klientom kompleksową obsługę – od regeneracji filtrów po piaskowanie i szkiełkowanie komponentów. Urządzenia sprawdzą się w warsztatach samochodowych, centrach regeneracji czy firmach specjalizujących się w renowacji podzespołów.

**Zestaw dostępny z DPF Master Flash™ DUAL AI z dopłatą 30 000,00 zł netto.*

NOWOŚĆ!



DPF Master Flash™ Professional PLUS + Aquablaster™

Master Box*

DPF Master Flash™ Professional PLUS + Aquablaster™

Zestaw obejmuje **maszynę do czyszczenia filtrów DPF, GPF, FAP, SCR, EURO 5 i EURO 6 oraz piaskarkę wodną przeznaczoną do bezpyłowej obróbki strumieniowo-ściernej komponentów**.

To idealne połączenie dla warsztatów, centrów regeneracji oraz firm przemysłowych, które potrzebują skutecznej regeneracji filtrów cząstek stałych oraz urządzenia zapewniającego **gładką, estetyczną i czystą strukturę elementów**.

**Zestaw dostępny z DPF Master Flash™ DUAL AI z dopłatą 30 000,00 zł netto.*

Zostań naszym Partnerem

Dołącz do grona naszych partnerów i aktywnie promuj oraz sprzedawaj produkty i usługi XTON® przeznaczone dla serwisów samochodowych i firm przemysłowych. Buduj pozytywny wizerunek marki, która dostarcza cenione rozwiązania.

Masz warsztat za granicą? Zostań naszym partnerem!

Podejmujemy współpracę z Polakami prowadzącymi serwis samochodowy lub znającymi branżę automotive na terenie całej Europy. Zostań naszym przedstawicielem w swoim rejonie, promuj i sprzedawaj urządzenia XTON®. Otwórz się na nowe możliwości biznesowe i zwiększ swoje przychody, korzystając z pełnego wsparcia i renomy uznanej polskiej marki.



ZAREJESTRUJ SIĘ W PROGRAMIE:
www.xton.pl/program-partnerski-xton/

Masz urządzenie od XTON®?

Znasz kogoś, kto prowadzi warsztat samochodowy lub firm, w której istotna jest czystość technologiczna i szuka sprawdzonych urządzeń? Poleć nasze urządzenia, dzieląc się swoim pozytywnym doświadczeniem. Jeśli Twoje działania przyczynią się bezpośrednio do sprzedaży lub wynajmu naszego sprzętu, otrzymasz od nas atrakcyjną prowizję!

Podziel się swoją opinią online!

- Napisz opinię w wizytówce Google. Do swojej opinii możesz dodać zdjęcie naszego urządzenia w Twojej firmie.



**Napisz nam opinię
w wizytówce Google!**

- Opublikuj zdjęcie lub film z urządzeniem XTON na Facebooku, Instagramie, TikToku lub YouTube. Oznacz nasz profil i dodaj #xton.

Co zyskasz dzięki współpracy z XTON®?



Wysoka prowizja



Prosta umowa



**Nieograniczone
zarobki**



Bez pośredników

Zaufali nam



XTON®

INFORMACJE FIRMOWE

XTON sp. z o. o.
ul. Stanisława Wigury 14
33-300 Nowy Sącz
POLSKA

VAT EU: PL7343606177
REGON: 180202681
KRS: 0000122264

KONTAKT

Biuro: + 48 18 479 16 01

Dział sprzedaży:

 +48 18 479 16 10

 +48 18 479 16 11

Serwis: + 48 18 479 16 31

Perfect Service BDO: + 48 18 479 16 48